

集采原材料目录

集采类别	产品名称	规格型号	说明
1、沥青类	沥青	70#、90#、10#	期货锁定价格
2、胎基类	YN聚酯胎（3款）	180克、200克、260克	提供定制
3、乳液类	YN-S300A 防水涂料	S300A	直接分装或代为分装,比自己配便宜
	YN-S300防水乳液	S300	固含量 55±1%
	YN-S400彩钢瓦修缮乳液	S400	提供配方/集采助剂
4、助剂类	分散剂（5款）	YNG-5100、YNG-5106、YNG-5108、YNG-5040、YNG-5045	会员制
	润湿剂（5款）	YNG-002、YNG-003、YNG-005、YNG-100、YNG-105	会员制
	消泡剂（14款）	YNC5、YNC9、YNC10、YNC11、YNC15、YNC30、YNG-9510、YNG-9510C、YNG-563、YNG-564、YNG-565、YN790X、YNC6、YNC3	会员制
	增稠剂（6款）	YNG-68、YNG-400、YNG-420、YNG-60、YNG-80、YNG-935	会员制
	调节剂（4款）	YNG-96、YNG-96N、YNG-95、YNG-95M	会员制
	杀菌剂	YN-GF	会员制
5、包装类	包装桶（4款）	铁/塑桶：5升、10升、18升、20升	国标桶:提供设计、定制
6、母料	水泥基母料	30±0.1公斤	添加量 6%
7、聚酯切片	聚酯切片	无纺布专用	以物易物
8、阻根剂	改性沥青卷材阻根剂	YNZG 1#	

堵 联 优 选

堵漏加固修缮一站式解决方案

了解原材料/OEM代工品类、性能，
 请上一宁产品中心

上海一宁居信息科技有限公司
 上海一宁居供应链科技有限公司
 上海市宝山区逸仙路2816号 电话:021-62217086
 邮箱:yiningju@fscyl.com.cn 网站:www.yiningju.cn



堵联客户端



一宁生态商家端



公司简介 COMPANY INTRODUCTION

2019年3月18日“第二届中原防水产业链对接大会”在水神共工的故乡新乡召开，十位嘉宾共同启动“一宁居防水产业链平台”成立仪式；2019年7月2日上海一宁居信息科技有限公司成立；2019年11月15日，在“第一届防水产业链发展论坛”上，原住建部总工程师、中国建筑业协会会长王铁宏，中国工程院院士、中国建筑首席专家肖绪文等十一位嘉宾共同见证一宁居1.0小程序、APP、PC端上线；2021年9月24日，在“全国堵漏修缮实战技术交流会暨第一届特种堵漏加固修缮供应链博览会”上，由国务院特殊津贴专家沈春林教授等十二位嘉宾共同启动上线“全国堵漏修缮技术服务云平台”；2023年8月4日，在2023年中国防水展上，由中国建筑防水协会秘书长朱冬青等六位嘉宾共同启动“一宁居防水行业数智化云”上线；2024年3月13日，由一宁居与开来湿克威联合打造的“基于防水建材行业产业链/供应链效能提升的数字化解决方案”成功入选工信部2023年工业互联网试点示范项目。

上海一宁居是一家利用区块链、大数据、数字化、物联网等新技术，致力于打造防水、防腐、保温、防火细分行业数字底座，实现生态链上 (anybody+anything+anyvalue+anytime+anywhere) X Connected，即“人力、物力、财力”加上“时”与“点”的精准链接与协同演化，从而实现过程数字化、场景系统化、(商业)逻辑算法化、数据动态化与服务可视化的智能闭环，推进建筑安全产业链全要素生产率提升，从而达臻“互为主体、生态共建、价值共创、利益共享”的境界，通过“防水行业数智化样板”打造并复制推广来提升产业链效率，扶优汰劣；创立防水共享智造联盟解决行业产能过剩及轻资产扩张并按订单付费；建立堵漏加固修缮材料集采平台 (堵联优选) 解决门店一站式进到“好”产品；金融数字化创新解决产业链中小企业融资难、融资贵难题；建筑安全大数据 (建筑安全谷) 板块帮助产业链客户数据变成资产，链接建筑安全相关方，致力于成为全球建筑安全服务优质提供商，从而实现单个企业无法企及的高水平发展，呵护人类建筑安全。

一宁居，众安居！

工信部 工业互联网+产业链/供应链协同试点示范 (开来)



全国堵漏加固修缮服务云平台(简称:堵联云)30000+入驻;为中国防水后市场B端提供解决方案，致力于产业链上下游的精准协同演化，实现动态数据化、场景系统化、商业逻辑算法化、交付服务化；本着修缮为修善的初心，解决建筑渗漏痛点，呵护人类建筑安全。让客户手机上找到你!让你找到客户!

以数据驱动让好人多赚钱
为客户提供“确定性”

堵联直供“好”材料


致力于成为堵漏/加固/修缮行业的“国药”

堵联优选团队从全球选出“好”的堵漏、加固、修缮材料(工法)及施工机具等，“放”到堵联优选线上“一宁商城”，专供全国堵漏/加固/修缮门店/公司/堵联缮院(B端)，由就近的共享云仓把材料送给客户。您专注项目，其他的交给我们!



了解堵联优选材料品类、性能，
请上一宁产品中心

防水后市场生态/堵联缮院生态

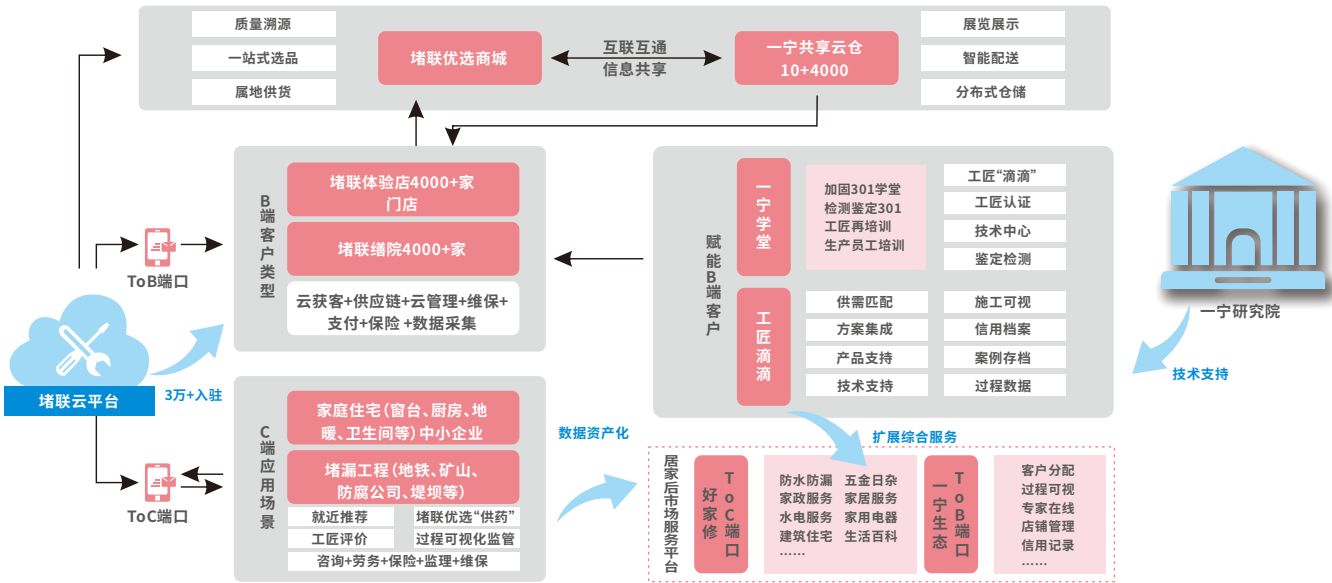

堵联优选产品目录

堵联优选/堵漏加固修缮材料一站式采供平台

- 1…… YNDL免砸砖防水1#
- 2…… YNDL免砸砖防水3#
- 3…… YNDL外墙透明防水1#
- 4…… YNDL外墙透明防水3#
- 5…… YNDL外墙透明防水6#
- 6…… YNDL聚脲涂料
- 7…… YN-CM穿墙电线绝缘防水密封胶
- 8…… YNDL堵+固高渗透灌浆液
- 9…… YN-FJ绝缘防水涂料
- 10…… YNDL丙烯酸盐灌浆料
- 11…… YNDL丙烯酸盐注浆机
- 12…… YNDL窗框微堵漏灌浆机具
- 13…… YNDL工程环氧灌浆机
- 14…… YNDL氟膜丁基胶带
- 15…… YNDL嵌缝胶
- 16…… YNDL砼宁1#、2#
- 17…… YN-CF彩钢瓦翻新涂料/工业漆
- 18…… YN-GX固锈剂
- 19…… CTG潮弹固改性环氧浆料
- 20…… CRG潮韧固改性环氧浆料
- 21…… 湿克威 (SECOV)通用柔韧型防水涂料
- 22…… 湿克威 (SECOV)通用型防水涂料
- 23…… SECOV饮水级防水涂料
- 24…… 湿克威 (SECOV)堵漏灵
- 25…… SKW-603油性堵漏剂
- 26…… SKW-605水性堵漏剂
- 27…… KLAI-320金属屋面丙烯酸高弹防水涂料
- 28…… KLAI-315非固化橡胶沥青防水涂料
- 29…… SBS涂膜防水涂料/液体卷材
- 30…… YN水性聚氨酯涂料

YNDL免砸砖防水1号

●饮水级 ●透明防水 ●DIY



产品特性：1.饮水级。2.免砸免拆，DIY。3.透明防水，不黄变。
4.耐磨性(750g/500r)≤25mg。5.耐水泡防滑(添加防滑颗粒)。
适用范围：适用于卫生间、厨房、洗浴场所等室内瓷砖部位防水及堵漏修复。
施工配比：A组份:B组份=2:1(务必精确称量，搅拌均匀)。
参考用量：涂刷用量约为0.3~0.4kg/m²(厚度约为0.2-0.3mm)，洗浴等经常积水位置宜涂刷两遍。(注：该数据属于标准试验环境测算用量，仅供参考，实际用量需根据现场基面及环境情况测算)。

YNDL外墙透明防水1号

●透明 ●耐候 ●不变色



产品特性：1.透明防水，对原装饰效果影响小。2.耐磨性(750g/500r)≤40mg。3.耐酸雨，耐擦洗，表面污渍易清除。
适用范围：1.各种建筑物的外墙墙面。2.应用于各种饰面材料接口处的防水处理。3.外墙装饰材料表面的防水、防潮。
施工配比：A组份:B组份=1:1(务必精确称量，搅拌均匀)。
参考用量：每平方0.3mm厚，理论用量0.32kg/m²。

YNDL外墙透明防水6号

●渗透防水 ●施工方便 ●抗渗



产品特性：1.冷施工，施工便捷。2.刚性材料，性价比高，提升水泥类基面抗渗性能。
适用范围：新旧室内外墙面喷涂防水；新建厨房、卫生间、洗浴墙面喷涂防水。
施工配比：喷涂8倍清水稀释，不少于二遍喷涂。
参考用量：1kg可以喷涂40-50平方。

YNDL免砸砖防水3号

●免砸砖 ●施工方便 ●定向堵漏



产品特性：1.免砸免拆，方便快捷。2.极强渗透，深入裂隙。3.智能追踪，定向堵漏。4.施工低噪音不扰民。
适用范围：适用于家庭阳台、厨房卫浴间，酒店后厨，单位茶水间、公共卫生间、公共澡堂浴室、商业洗浴中心等频繁用水场所，铺过地板砖、瓷砖后出现渗漏水的室内工程。
施工配比：使用时，A、B组分3倍水稀释，按照1:1配比，混合一起，搅拌均匀，倒在地面上自然渗透。
参考用量：一组产品可适用于7~12m²常见卫生间，阳台，厨房等室内环境。面积超过12m²的室内区域，可按每12m²增加一组使用。

YNDL外墙透明防水3号

●透明 ●防水透气



产品特性：1.涂层无色、透明、涂覆后对原墙面装饰效果影响小。2.耐候性好，适应范围宽。3.以水为分散介质，不燃。4.冷施工，操作安全，施工方便，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上。
适用范围：1.各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补、墙砖、大理石、花岗石、水泥基等无机材料的防腐蚀、防水抗渗涂膜。
2.水泥、陶瓷、玻璃等无机材料的防腐蚀、防水涂装。
施工配比：单组分，开桶即用。
参考用量：1kg可涂3-4平米。

YNDL聚脲涂料

●拉伸强度大 ●单组分易施工 ●防水



产品特性：1.拉伸强度≥6Mpa，断裂伸长率≥200%。2.涂层致密，连续无缝。3.与基面有效粘接。4.低温弯折-45℃无裂缝。
适用范围：可应用于混凝土基层及金属基层防水、防腐及修缮作业。
施工配比：A单组分产品。
参考用量：每平方1.5mm厚理论用量1.5~2.0kg/m²。

YN-CM 穿墙电线绝缘防水密封胶

●绝缘防水 ●抗渗性能好 ●固含量大



产品特性：1.固体含量≥96%；2.防水不透水。3.体积电阻率≥1.0×10¹⁰。4.防水绝缘。
适用范围：该产品可以将防水与绝缘有效结合，适用于电线穿墙管绝缘防水密封使用，也可以作为绝缘防水涂料使用。
施工配比：A组分:B组分=1:2。
参考用量：用量以现场实际为准。

YN-FJ 绝缘防水涂料

●防水 ●绝缘 ●固含量高



产品特性：1.固体含量≥95%。2.体积电阻率≥1.0×10¹⁰。3.防水不透水绝缘。
适用范围：适用于地铁安全门、配电室、风力发电基座等需要防水同时又需要绝缘的部位使用。
施工配比：A组分:B组分=1:2。
参考用量：每平方1.5mm参考用量(约2.0-2.2kg/m²)。(注：该数据属于标准试验环境测算用量，仅供参考，实用量需根据现场基面及环境情况测算)

CTG潮弹固改性环氧浆料

●潮湿粘结 ●30分初凝 ●附着持久 ●胶体弹性



产品特性：1.潮湿面施工，与基面有效粘接。2.可在水中固化，固化快，初凝≤30min。3.固化后形成弹性胶体，延伸率可达10%以上。4.可涂刷，可灌浆。
适用范围：适用于较大震动和变形的裂缝、空腔，堵漏灌浆及结构修复施工；也可以用于迎水面、背水面防水涂膜施工。
参考用量：成膜1mm厚，理论用量1kg/m²。

CRG潮韧固改性环氧浆料

●潮湿粘结 ●快速固化 ●韧型胶体



产品特性：1.在潮湿基面施工，可有效粘接。2.可在水中固化，固化快。3.固化后形成韧性胶体。4.可涂刷，可灌浆。
适用范围：适用于有轻微震动的细微裂缝灌浆，渗透性强；也可作为基面固结、封闭底涂用；迎水面及背水面均可涂刷或喷涂。

YNDL 丙烯酸盐灌浆材料1号

●施工方便 ●凝固时间可调节 ●可灌性好



产品特性：1.易于施工。2.可灌性好，粘度2~6mPa·s。3.凝胶体有一定的弹性，延伸率≥100%。4.粘结性能好。5.LD50大于5000mg/Kg。6.抗渗性好。固体具有极高的抗渗性，渗透系数<10⁻⁶cm/s。
适用范围：1.混凝土结构伸缩缝、沉降缝渗漏水止水灌浆。2.水库大坝地基基础防渗帷幕灌浆。3.固结疏松的土壤和砂子。
施工配比：A、B、C三组分，A、B组分施工前混合；C组分以清水稀释至与A组分同等重量。

YNDL丙烯酸盐灌浆材料3号

●粘度低 ●可适应结构变形 ●避免复漏



产品特性：1.凝胶时间可调。2.粘度<10Mpa.s，可注入微细裂隙。3.可与混凝土有效粘接。4.堵漏抗渗，渗透系数1.0×10⁻⁶。
适用范围：1.结构背面土壤层帷幕注浆；2.结构层之间的帷幕注浆；3.公路及铁路隧道防渗堵漏；4.城市地下综合管廊维修堵漏；5.市政地下工程堵漏工程；6.地下室、车库、电梯井等混凝土结构渗漏水维修；7.矿井、巷道、隧洞、涵管止水；8.其他混凝土渗水裂隙的防渗堵漏。
施工配比：配制A液：将主料A与辅料A1按比例混合，搅拌1-2分钟，备用；配制B液：将主料B与辅料B1按比例混合，搅拌至B1充分溶解，备用。

YNDL矽宁

●施工机械要求低 ●抗分散 ●对水泥的适应性广泛

产品特性： 1.降低掺和YNDL矽宁纯水泥浆、混凝土等水泥类注浆材料的搅拌阻力，提升泵送能力，与普通混凝土相比，搅拌阻力降低约50～60%，泵送能力增加10～15%。
2.提升YNDL矽宁混凝土水下抗分散性能。3.提升YNDL矽宁混凝土的坍落度保持时间。4.提升YNDL矽宁混凝土的流动性。5.与普通混凝土相比，在获得同等的混凝土强度时，YNDL矽宁2号混凝土可节约水泥材料用量。

适用范围： 1.YNDL矽宁1号适用于地下室底板、外墙渗漏的水泥类材料帷幕注浆堵漏施工。2.YNDL矽宁2号适用于各类水下工程及大水、动水等复杂渗漏环境注浆施工。

施工配比： 单组分，开袋即用。

参考用量： YNDL矽宁1号掺量为水泥重量的2.5-3.5%，同掺法掺入；YNDL矽宁2号掺量为水泥重量的2.0-3.0%，同掺法掺入。

YNDL窗框微堵漏灌浆机具

●辅助灌浆 ●固定注浆针头 ●施工方便

产品特性： 1.辅助窗框灌浆堵漏。2.有效固定注浆针头。
3.施工便捷。

适用范围： 辅助各类窗户窗框的注浆堵漏施工。

YNDL工程环氧灌浆机

●双泵动力 ●材料配比精准调控 ●解决堵泵难题

产品特性： 1.双泵动力。2.远程双遥控装置。3.双液流量精准控制，配比可调。4.双组分自搅拌混合。5.过压保护。6.解决环氧灌浆堵泵难题。7.可灌注环氧、聚氨酯双组分材料，不能灌注丙烯酸盐、水固化材料。

适用范围： 各类双组分注浆、灌浆材料的注浆堵漏施工。材料配比可机械调节，枪头混合材料，避免堵塞管道。

YNDL氟膜丁基胶带

●强粘接力 ●超耐候性 ●施工便捷

产品特性： 1.持久粘接,持粘性1kg重物悬挂50min。2.氟膜耐候性:氟含量>35%;紫外高温高湿试验500h,累计辐照量77.5kwh/m²;序列老化试验二次循环;耐氨气腐蚀循环40次(累积960h);耐人工气候老化12000h。3.耐冷耐热:耐热性120℃,2h;低温-40℃。4.施工便捷:施工要求简单便捷。受环境,温度等影响小。

适用范围： 广泛应用于金属屋面、水泥混凝土屋面、房地产、民用及公用建筑物的修缮翻新工程等,化工、石油、天然气、桥梁、地下工程、设备的表面、管道、储罐、保温塔体等的修缮翻新防水防腐隔热领域。

胶带规格： 1mmx50mmx5m,1mmx100mmx5m,1mmx200mmx5m。

YNDL嵌缝胶

●单组分 ●冷施工 ●抗拉伸撕裂

产品特性： 1.单组分，流动性好，施工简便。2.冷施工，无焦油。
3.耐穿刺，抗拉伸撕裂。4.密封防水，柔韧弹性，弹性恢复率≥80%。

适用范围： 1.主要用于道路、广场、机场跑道、屋面、地下室的伸缩缝、沉降缝、切割缝等接缝的粘接密封。2.高速公路、桥梁、环氧地坪中裂缝的维修。3.各类混凝土路面的维修施工。

YNDL丙烯酸盐注浆机

●单泵双液同步注浆 ●高端硬件 ●无级变速调节

产品特性： 1.枪头混合，高效施工。2.可远程遥控，亦可手动控制机器启动停止。3.流速可无级变速调节，流量变化更稳定。4.4800w大功率，可提供0～17Mpa注浆压力，适用范围更广泛。5.采用高端硬件，机器使用寿命长。

适用范围： 卫生间、地下室、管廊、地铁、隧道等丙烯酸盐材料的注浆堵漏施工。

湿克威(SECOV) 堵漏灵

●早期强度高 ●粘接力高 ●快速修补堵漏

产品特性： 1.即用型的刚性水泥基产品,具有带水堵漏、有水压也可迅速止漏;2.具有快速硬化、强度高、与基面粘接力高等特点;3.用于卫生间阴阳角圆弧处理、管道周围加固、止水堵漏、填补洞隙、埋设钩挂件、固封设备栏杆、密封水管管道系统、修补破损等可用于旧瓷砖表面界面剂以及旧瓷砖基面上粘贴新瓷砖;4.早期强度高,与基面粘接力高,3～8 min终凝,适用于快速修补、堵漏。

适用范围： 适用于卫生间阴阳角圆弧处理、管道周围加固、止水堵漏、填补洞隙、埋设钩挂件、固封设备栏杆、密封水管管道系统、修补破损等。

施工配比： 清水:粉料=0.25～0.3:1。

KLAI-320金属屋面防水涂料

●强弹性 ●耐老化性 ●隔热防水

产品特性： 1.单组分、水乳型并可制成彩色图层，施工方便；2.对禁止使用明火及形状复杂的施工场合尤其显现优越性，无毒无味；3.突出的户外耐久性和抗紫外线性能、良好的抗老化性；4.抗冲击，防锈、防腐效果佳；5.卓越的金属粘接力(亲和力)，超强附着力，辅以缝织聚酯布增强，适用于金属屋面直接外露防水工程；6.单组分、水乳型可制成彩色涂层。

适用范围： 适用于金属屋面直接外露防水工程，外墙、地下室、卫浴间、厨房、楼地面、阳台等工程的防水、防渗和防潮。

施工配比： 单组分，开桶即用。

参考用量： 每平方1.0mm厚理论用量1.8-2.0kg/ m²。

SECOV饮水级防水涂料

●CTC环保/质量双认证 ●饮水级
●自愈 ●耐水泡 ●E0级

产品特性： 1. 60m抗渗，有效阻挡水份穿透防水层；2.防水层被刺透后防水膜可二次自行愈合，防水持续有效；3.本产品通过CTC环保/质量双认证，曾被评为中国涂料行业十大绿色环保品牌；4.长期耐水泡不返乳；
5. 甲醛含量<0.05mg/L, 可达E0级。

适用范围： 适用于厨房，卫生间，内、外墙壁，阳台，自来水厂，地下室，地下车库等空间的防水防潮。

施工配比： A组分:B组分=1:0.8。

参考用量： 防潮参考用量1.0～1.5kg/m²；
防水参考用量1.5～3.0kg/m²。
每平方1.0mm厚理论用量1.6-1.8kg/ m²。

湿克威(SECOV)通用柔韧型防水涂料

●CTC环保/质量双认证 ●国家E1级标准 ●自愈合

产品特性： 1.甲醛含量符合国家E1级标准。2.本产品通过CTC环保/质量双认证。3.防水层被刺透后防水膜可二次自行愈合。4.曾被评为中国涂料行业十大绿色环保品牌。

适用范围： 适用于厨房，卫生间，内、外墙壁，阳台，地暖，泳池，景观水池，地下室，地下车库等空间的防水防潮。

施工配比： A组分:B组分=1:1.8。

参考用量： 防潮参考用量1.0～1.5kg/m²；防水参考用量1.5～3.0kg/m²。
每平方1.0mm厚理论用量1.6-1.8kg/ m²。

湿克威(SECOV)通用型防水涂料

●CTC环保/质量双认证 ●国家E1级标准

产品特性： 1.甲醛含量符合国家E1级标准。2.用于泳池、景观水池等需要长期浸水的项目。3.本产品通过CTC环保/质量双认证。4.曾评为中国涂料行业十大绿色环保品牌。

适用范围： 适用于厨房，卫生间，内、外墙壁，阳台，地暖，泳池，景观水池，地下室，地下车库等空间的防水防潮。

施工配比： A组分:B组分=1:2.5。

参考用量： 防潮参考用量1.0～1.5kg/m²；防水参考用量1.5～3.0kg/m²。
每平方1.0mm厚理论用量1.6-1.8kg/ m²。

KLAI-201彩色沥青瓦

●长久保色 ●抗风揭 ●造型多样 ●色彩丰富

产品特性： 1.采用在高温下陶化而成的彩色烧结砂长久保色。
2.产品采用全背胶生产工艺，弥补了沥青瓦抗风性能差的缺点。3.造型多样，色彩丰富:多种形状，精心的产品色彩组合，使其与建筑周围环境很好的协调，整体效果突出，增强立体感和美观。4.持久防水耐候性能可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。5.无需特殊配件，干式作业，无需挂瓦条，节点处理简单，施工工艺简便。6.与水泥瓦和琉璃瓦比，使用沥青瓦可以减轻屋顶重量，避免屋顶瓦脱落砸伤人等事故发生。

适用范围： 彩色沥青瓦适用于坡屋面的多层防水和单层防水的面层。

产品规格： 单层马赛克1000×330mm
单层标准型1000×330mm
单层凤尾型1000×330mm
复合型1000×330mm

KLAI-315 非固化橡胶防水涂料

●蠕变性 ●自愈性 ●延伸率高 ●皮肤式防水层



产品特性： 1. 固化物含量大于98%，几乎没有挥发物；2. 可在潮湿基面施工； 3. 蠕变性，柔韧性好，延伸率高，适于基层变形；4. 具有自愈性，防水层局部破损能自行修复，维持完整的防水层；5. 施工简单，既可刮抹施工，也可喷涂施工；既可在常温施工，也可在零度以下施工；6. 能形成皮肤式防水层，阻止水在防水层流窜，易于维护；7. 可与自粘卷材配合使用，达到防水设防标准。

适用范围： 1. 适用于建筑地下室、屋面等防水部位；2. 可与自粘卷材配合使用；3. 可以作为部分保温板材的粘结材料；4. 可以作为构筑物伸缩缝的嵌填材料。

施工配比： 单组分，开桶即用。

参考用量： 每平方1.0mm理论用量 (约1.1-1.3kg/ m²)。

KLAI-3056

SBS涂膜防水涂料/液体卷材

●潮湿基面可施工 ●冷施工 ●施工简便



产品特性： 1. 能在潮湿基面上直接施工，与基层黏结性能好；2. 施工时无需加热，冷施工，可刮，可刷，可喷涂，施工简单方便；3. 涂料固化后，能在基面上形成一层没有接缝、富有弹性的整体防水层；4. 可与沥青基防水卷材一起组成皮肤式防水层。

适用范围： 适用于城市高架桥、立交桥、公路桥梁的桥面防水，屋面、墙体、地面、地下室、冷库、洞体的防水防潮工程，旧屋面和其他防水工程的修补等。

施工配比： 单组分，开桶即用。

参考用量： 每平方1.0mm厚理论用量2.0-2.2kg/ m²。

YN固锈剂

●液态 ●冷施工 ●施工简便高效



产品特性： YN彩钢瓦固锈漆是以专用乳液为主要原料，通过添加特殊固锈材料、助剂制得的一种单组分材料。1、液态，冷施工。2、施工效率高。3、渗透固锈。4、附着力强。

适用范围： 适用于生锈的彩钢板、槽钢、工字钢、角钢的表面除锈。适用于车辆、桥梁、金属制品、机床、等设备或器具涂装前的预处理，尤其适合大型罐体、平台、高空工件的表面处理。

施工配比： 单组分，开桶即用。

参考用量： 一般情况建议每公斤涂刷8～10m²，具体用量根据现场锈蚀程度作调整。

YN彩钢瓦翻新涂料/工业漆

●耐候 ●耐酸碱盐腐蚀 ●颜色可调 ●施工简便



产品特性： 1. 耐候：提升彩钢瓦耐高温、抗紫外线、抗老化能力。2. 耐酸碱盐腐蚀：有效抵御工业园区、海风等环境酸碱盐腐蚀。3. 水性材料：不含甲醛、苯类等有害挥发性物质。4. 颜色可调：色彩鲜艳美观，颜色可调配，3-5年内无明显变色。5. 施工简便：可直接机械喷涂，方便快捷成本低。

适用范围： 主要应用于彩钢瓦屋面彩钢瓦板材锈蚀、漆皮剥落、褪色、改色等翻新涂饰。也可用于一般要求的钢结构、钢模板、活动住房、集装箱住房等金属板材表面翻新处理。

参考用量： 1. 喷涂第一遍会用掉2/3的料，第二遍薄喷省料，用1/3的料。

2. 理论用量：底漆10m²/kg，中涂3 m²/kg，面涂3.5 m²/kg。

YN聚氨酯堵漏剂

●施工方便 ●阻燃 ●发泡快 ●膨胀率高

产品特性： 1. 水溶性：施工方便，止水效果好，清洗设备方便；2. 阻燃型：施工方便，止水效果好，清洗设备方便，不会燃烧；3. 油性：发泡体不收缩，强度高，发泡速度快，对大量水的渗漏止水效果明显；4. 抢先灌浆料：发泡快，膨胀率高，强度大，可有效治理涌水、突涌情况。

适用范围： 广泛应用于建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封、抢险等。

施工配比： 单组分产品，开通即用。

特种堵漏加固修缮

材料优选中, 欢迎推荐！

防水共享智造联盟全国OEM代工

全品类、24小时响应、全国范围

全国选出近100+区域龙头/专精特新企业以300公里为半径组成了“防水ODM共享制造联盟”（简称:YNSMP，俗称:防水富士康联盟），以YN质量溯源为抓手，通过数智化加持来提升生产效率、共享研发、供应链协同、共享仓储、OEM代工/互相代工、柔性定制、全球化配送等全产业链精准协同赋能，从而实现互为主体，共生长！

市场您来，生产/质量我们来！

建筑安全“谷”

致力于成为全球建筑安全服务优质提供商

从防水行业切入——保温+防腐+防火行业服务——建筑安全产业链生态服务——分阶段完成建筑安全数据库搭建；制订建筑安全大数据相关标准、产品质量溯源服务、数字化咨询落地服务；数据采集、存储、确权、流通等；政务服务；为全球建筑安全产业链生态提供解决方案；为全球建筑安全保驾护航！

合作伙伴：中科院数科、中建材苏州研究院、国检集团苏州公司、中国建筑总院地基所、中国建筑防水协会、中国建筑业协会防水分会、中国科技促进会涂腐创新分会、中国硅酸盐协会防水分会、国家建材大数据中心、同济大学、洛阳理工学院、中国水泥网、中国建材网、中国陶瓷网、唐宋大数据、项城防水协会、平舆防水协会、河南防水协会、湖北防水协会、河北防水协会、辽宁防水协会、吉林省防水协会、黑龙江防水协会、天津防水协会、四川防水协会、福建防水协会、江西防水协会、上海化建协会防水分会、浙江防水协会、长垣建筑防腐协会、安徽萧县防腐协会、福建南平保温防腐协会等。